PROFILS DE FACADE

HODNA METAL

LES PROFILS : HM450/66

Les profils HM450/66 sont des profils d'habillage de façade nervurés, « type clins ». La pose se fait en fixation apparente, sur une ossature secondaire rapportée et adapté au support (plateau, maçonnerie...). Ces profils fluides et allongés peuvent être posés indifféremment en vertical ou à l'horizontale. La mise en œuvre se fait par principe de recouvrement.

CARACTERISTIQUES	
Longueur	Jusqu'à 6000 mm
Métal	En acier S250, S280, S320
Revêtement	Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur	450 mm

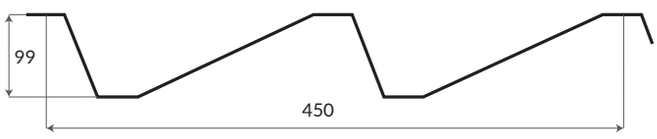

Epaisseur	DE 0,7 mm à 1mm

LES PROFILS : HM510/27

Les profils HM510/27 sont des profils d'habillage de façade nervurés, « type clins ». La pose se fait en fixation apparente, sur une ossature secondaire rapportée et adapté au support (plateau, maçonnerie...). Suivant l'esthétique recherchée, Ces profils peuvent être posés indifféremment en vertical ou à l'horizontale. La mise en œuvre se fait par principe de recouvrement.
Une utilisation en brise soleil peut-être envisagée.

CARACTERISTIQUES	
Longueur	Jusqu'à 6000 mm
Métal	En acier S250, S280, S320
Revêtement	Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur	510 mm



Epaisseur	DE 0,7 mm à 1mm

LES PROFILS : HM480/42

Les profils HM480/42 sont des profils d'habillage de façade nervurés, « type clins ». La pose se fait en fixation apparente, sur une ossature secondaire rapportée et adapté au support (plateau, maçonnerie...). Suivant l'esthétique recherchée, Ces profils peuvent être posés indifféremment en vertical ou à l'horizontale. La mise en œuvre se fait par principe de recouvrement.
Une utilisation en brise soleil peut-être envisagée.

CARACTERISTIQUES	
Longueur	Jusqu'à 6000 mm
Métal	En acier S250, S280, S320
Revêtement	Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur	480 mm

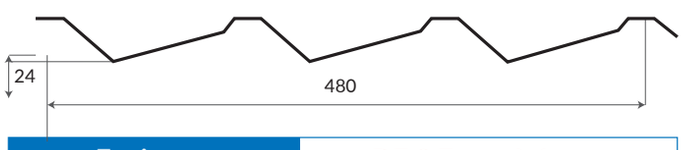

Epaisseur	DE 0,7 mm à 1mm

LES PROFILS : HM300/30

La lame HM300/30 est un système d'habillage de façade, rapportés, d'aspect plan de fixations cachées. Ce système peut être utilisé en neuf ou en rénovation. Suivant l'esthétique recherchée, la pose des lames HM300/30 peut se faire verticalement, horizontalement de haut en bas ou sous-face (habillage de plafond...). L'ensemble est fixé mécaniquement sur la structure secondaire solidarisée au gros œuvre.
Une utilisation en brise soleil peut-être envisagée.

CARACTERISTIQUES	
Longueur	Jusqu'à 6000 mm
Métal	En acier S250, S280, S320
Revêtement	Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur	300 mm

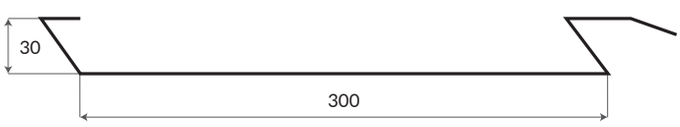

Epaisseur	DE 0,7 mm à 1mm

PROFILS DE FACADE

HODNA METAL

LES PROFILS : HM500/35
La lame HMP500/35 est un système d'habillage de façade, rapportés, d'aspect plan de fixations cachées. Ce système peut être utilisé en neuf ou en rénovation. Il se caractérise par une succession de lames qui s'emboitent les lunes dans les autres en pose horizontale ou verticale. L'ensemble est fixé mécaniquement sur la structure secondaire solidarisée au gros œuvre. La pose des lames en extrémité se fait bord à bord, et avec possibilité d'interposer un joint en épingle ou en creux selon l'esthétique recherchée.

CARACTERISTIQUES	
Longueur	Jusqu'à 6000 mm
Métal	En acier S250, S280, S320
Revêtement	Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur	500 mm

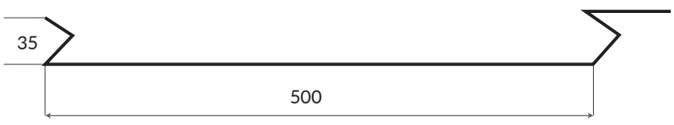

Epaisseur	DE 0,7 mm à 1mm

LES PROFILS : HM300/47
La lame HM300/47 est un concept d'habillage façadier, d'aspect plan de fixation apparente. Conçu aussi bien pour le neuf que pour la rénovation. Sa géométrie particulière (déclinée en 2 versions) permet de créer un jeu d'ombre et de lumière sur les façades. Son système d'emboitement, permet de « mixer » des produits de formes différentes sur une même façade. Les profils HM300/47 sont fixés mécaniquement sur une ossature secondaire solidarisée au gros œuvre.

CARACTERISTIQUES	
Longueur	Jusqu'à 6000 mm
Métal	En acier S250, S280, S320
Revêtement	Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur	300 mm

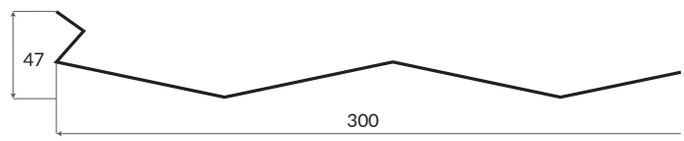

Epaisseur	DE 0,7 mm à 1mm

LES PROFILS : 1000-150/41
Le profil HM1000-150/41 est un concept d'habillage d'aspect plan en fixations cachées conçu aussi bien pour le neuf que pour la rénovation. Ces profiles se fixent sur une ossature qui est rapportée sur support acier (plateau, poteau...), béton ou maçonnerie. Elles peuvent être montées en pose horizontale ou verticale, suivant l'esthétique recherchée. La particularité de cette cassette est qu'elle est équipée d'un principe auto-bloquant, permettant de toujours respecter les jonctions longitudinales entre les cassettes. Selon l'esthétique recherchée, nous proposons ce profil avec ou sans joint creux. Cette cassette avec soyage permet que le calepinage de votre façade ne soit plus une contrainte.

CARACTERISTIQUES	
Longueur	Jusqu'à 6000 mm
Métal	En acier S250, S280, S320
Revêtement	Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur	150 à 1000 mm

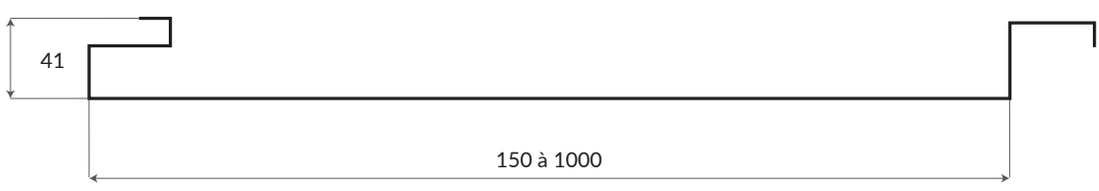

Epaisseur
DE 0,7 mm à 1mm